

# DL8922

**LED Driver**

**闪光灯芯片**

DL8922

**Power On 6 LED Driver**

**六闪光灯上电顺闪芯片**

## FEATURES 功能叙述

- 上电 6 灯顺闪。长闪
- 低功耗长闪功能。
- 内建震荡电阻。
- 占空比 1/12duty。

DL8922 -15	闪烁频率 1.5Hz
DL8922 -24	闪烁频率 2.4Hz
DL8922 -30	闪烁频率 3.0Hz
DL8922 -68	闪烁频率 6.8Hz


## APPLICATION 产品应用

用于玩具等。

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (VDD=3V, TA=25°C unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remarks
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.4	3.0	4.8	V	
工作电流 Operating Current	I <sub>DD</sub>	-	-	0.5	mA	No load
推动电流 Driving Current	I <sub>OL</sub>	-	10	25	mA	@V <sub>DS</sub> =1.0V
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	°C	

## APPLICATION DIAGRAM 参考电路

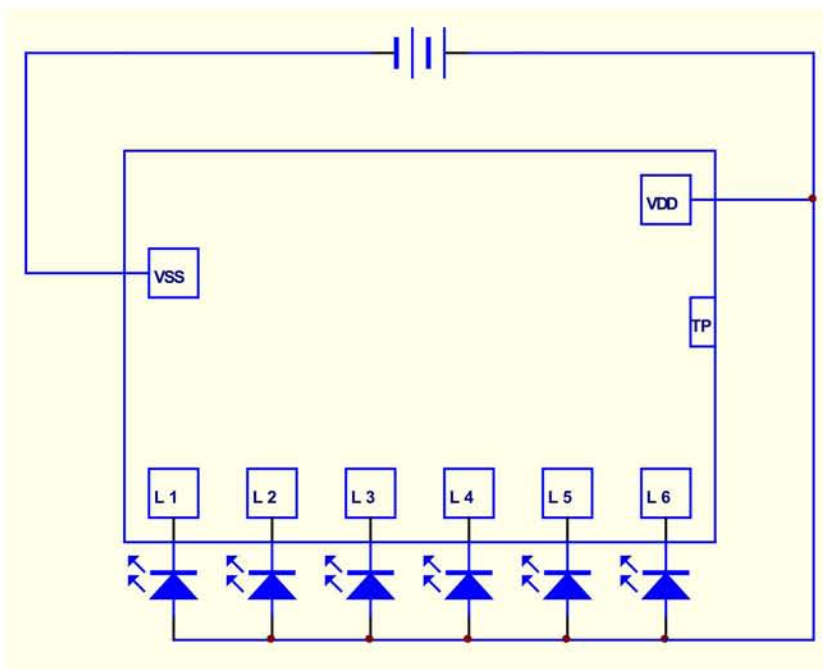

名称	功能
VDD	电源正极
VSS	电源负极
L1	LED 输出 1
L2	LED 输出 2
L3	LED 输出 3
L4	LED 输出 4
L5	LED 输出 5
L6	LED 输出 6
TP	测试脚

※ 芯片衬底请接 VDD

The IC substrate should be connected to VDD