



三色七彩加多彩渐变


一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、三灯（R、G、B）七彩加多彩渐明渐暗自动变化，上电长闪，可以内置于 LED 中。
- 3、各版本一周期时间：A 版：38S；B 版：48S；C 版：60S

二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	4.5	5	V	
工作电流	Iop			200	μA	No load
LED 推动电流	Ioh	30			mA	Vdd=4.5V, Vds=2.7V
工作温度	Temp	0	25	60	°C	

三、参考电路图

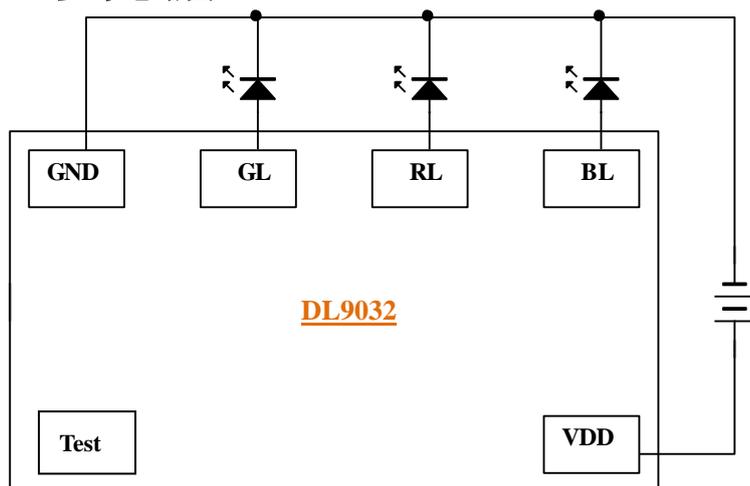

五、波形图

