



深圳市晶峰达电子科技有限公司
东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0755-29206918, FAX: 81703081
邮箱: info@jfd-ic.com, QQ: 402431824 阿里旺旺: szjfdz
网址: www.jfd-ic.com MSN: aleafuyzf@hotmail.com

DL8859

四首英文四首双音

FEATURES 功能叙述

共 4 个按键: (上电时, 起动声+待机声)

P10.K1 键, 两声喇叭/起动声, E/U/R

P11.K2 键, 疯狂青蛙、98 足球、两首英文歌、MIDI(北京欢迎您、老鼠爱大米、两只蝴蝶、自由飞翔), E/U/R

P12.K3 键, 警车声, E/U/R


P13.K4 键, 三声喇叭声, E/U/R

播放时 P2.3 3HZ 闪, P2.0~P2.3 3HZ 流水闪, P3.3 电机

ELECTRIAL CHARACTERISTICS 电气规格 (@VDD=3V unless otherwise specified)

Characteistics	Sym.	Min.	Typ.	Max.	Unit	REMARKS
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.4	3.0	5.1	V	
工作电流 Operating Current	IOPr	—	—	250	uA	VDD=3V NO Load
静态电流 Standby Current	ISBy	—	—	1.0	uA	VDD=3V
推动电流 Drive Current	Iod	1.5	2.0	—	mA	VDD=3V VO=2.0V
输入电流 Input current	Iih	—	3.0	10.0	uA	VDD=3V VIN=3V
振荡频率 Oscillator Frequency	Fosc	—	1.0	—	Mhz	VDD=3V
D/A output current	Ivo	2.0	3.0	4.0	mA	VDD=3V VO=0.7V
ST/A/B Output Current	Ios	2.0	3.0	—	mA	VDD=3V VO=4V

APPLICATION DIAGRAM 参考电路图

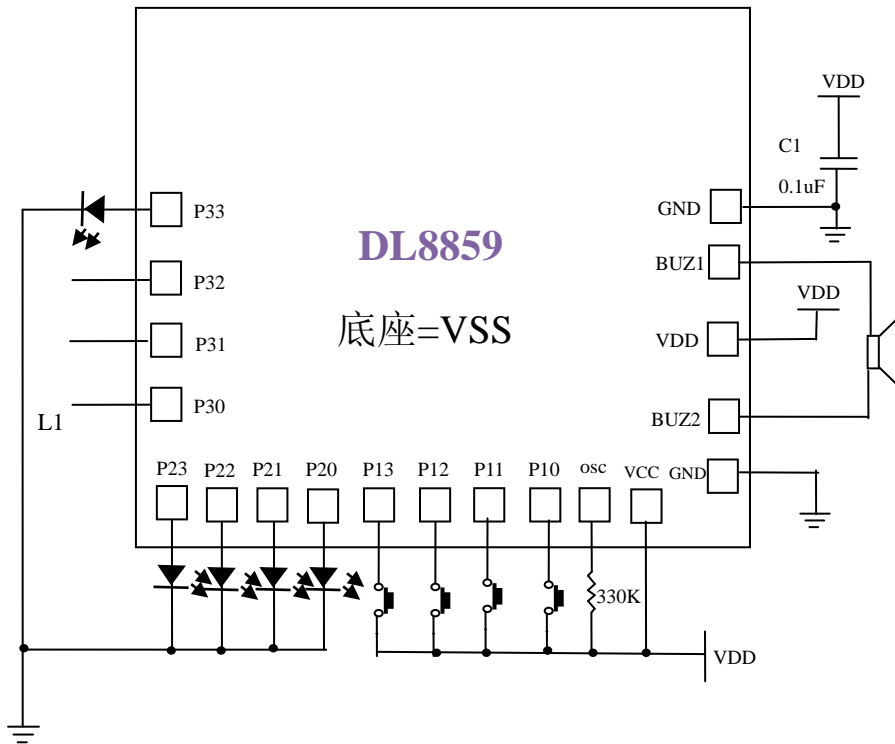

备注:

此规格及电路图仅供参考, 本公司得迳行修改。