



## DL9046 32 变化陀螺控制电路

### 产品特征:

- 采用 CMOS 工艺, 低功耗。
- 具有 Level Hold 功能, 并内建振荡电阻, 应用简单方便。
- DL9046 是改进版, 增加了应用电压和输出推力, 其中 B 版为通用版; C 版为蓝灯推力增大版; D 版为显示 26 个英文字母加 1、2、3、4、6、7。


### 引脚功能描述:

| 引脚      | 功能             | 引脚    | 功能       |
|---------|----------------|-------|----------|
| TEST、W1 | 测试脚不接          | GND   | 电源负极     |
| VDD     | 电源正极           | L1-L5 | 输出脚接 LED |
| LH      | Level Hold 功能脚 | GND   | 电源负极     |

### 电气特性: (VDD=3.0V, GND=0V, Ta=25°C)

| 参数       | 最小   | 标准   | 最大    | 测试条件                   |
|----------|------|------|-------|------------------------|
| 使用电压     | 2.0V | 3.0V | 5.0V  |                        |
| 静态电流     | ---  | ---  | 5uA   |                        |
| 动态电流     | ---  | ---  | 100uA | 输出不接                   |
| LED 输出电流 |      | 20mA |       | V <sub>LED</sub> =1.2V |

### 应用电路:

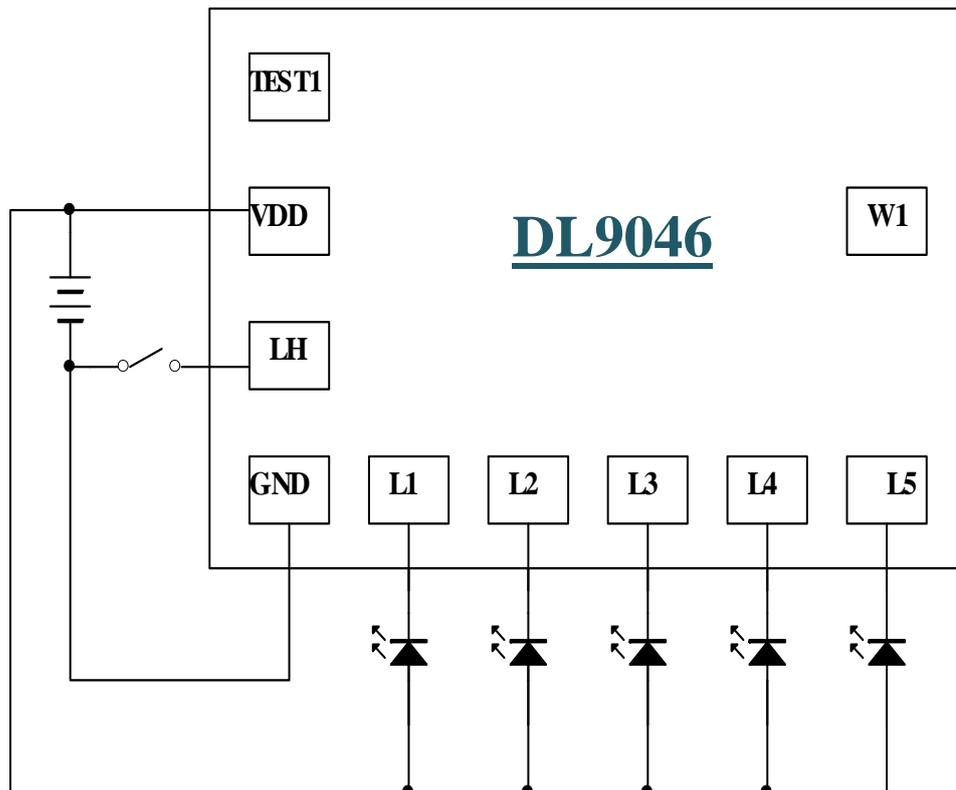




深圳市晶峰达电子科技有限公司  
东莞市琪芯电子有限公司

电话: 13798528768, 0755-29206918, FAX: 81703081  
邮箱: info@jfd-ic.com, QQ: 402431824 阿里旺旺: szjfdz  
网址: www.jfd-ic.com MSN: aleafuyzf@hotmail.com

**DL9046**

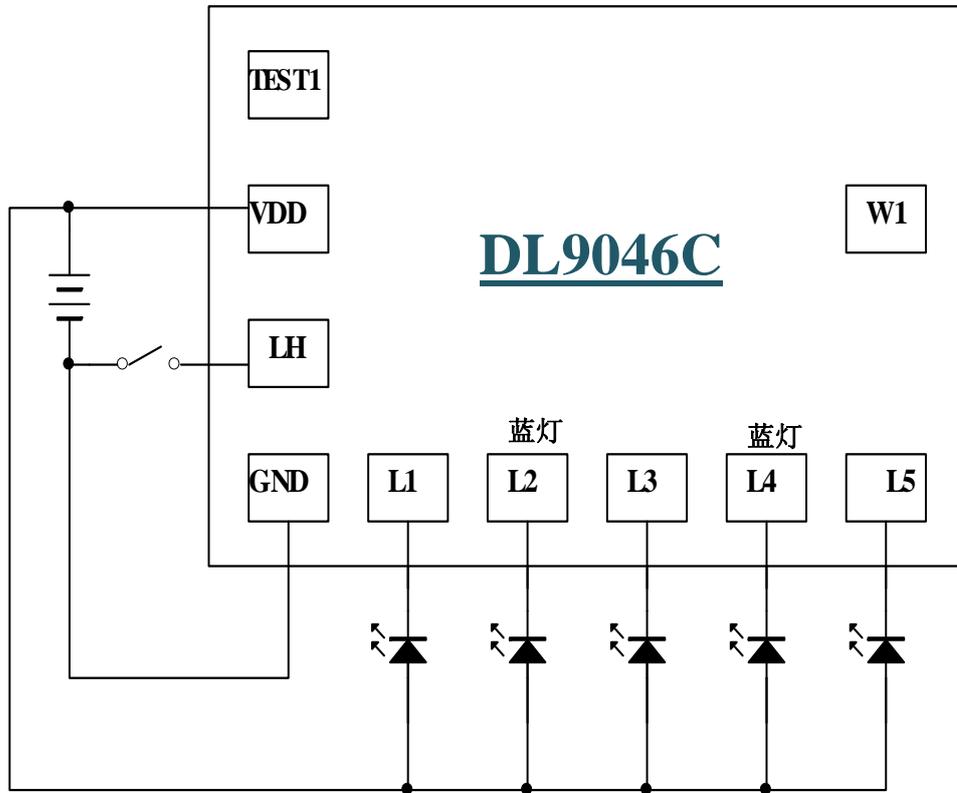

底座接电源正