




一)功能特性


- 1) 工作電壓1.5V,超低電源功耗
- 2) 時鐘功能,12/24小時制轉換
- 3) 年曆範圍: 2000~2099(開機顯示2006年)
- 4) 邦定選擇兩組或一組成響鬧時間
- 5) 鬧鐘功能和5分鐘貪睡功能
- 6) 溫度測量範圍 : -9.9 ~ 50degC(14.2 ~ 122degF)
溫度顯示精度:0.1degC
溫度精確度:+/-1degC
- 7) 有倒計時功能 (最大範圍 23 : 59 : 59)
- 8) 有8 個睡眠時間選擇(0:15, 0:30 ,0:45, 1:00,1:15, 1:30, 1:45, 2:00)
(不做sleep按鍵時, 沒有這功能)
- 9) 有室外溫度霜點提示功能,霜點範圍:0~2degC
- 10) 有睡眠功能

二)液晶顯示圖案(含按鍵圖)

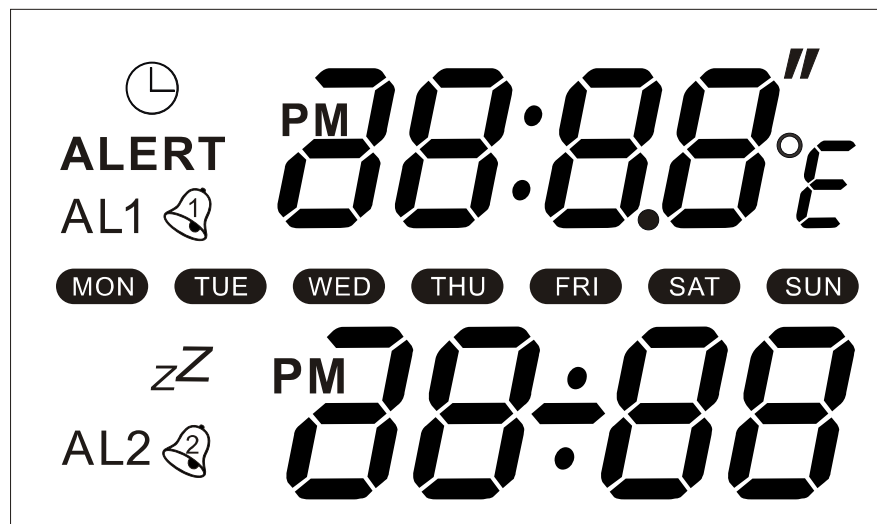





三)流程图

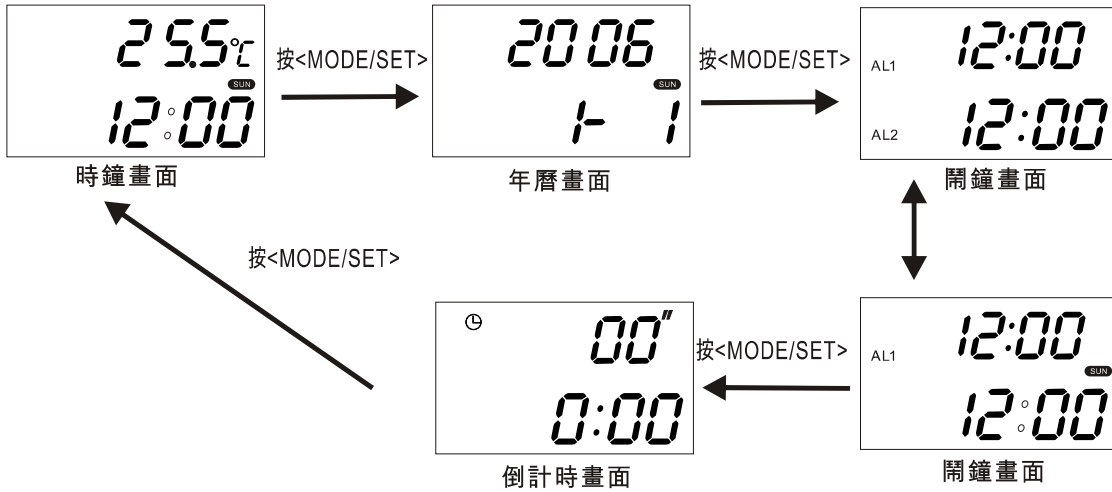

四)設定時鐘

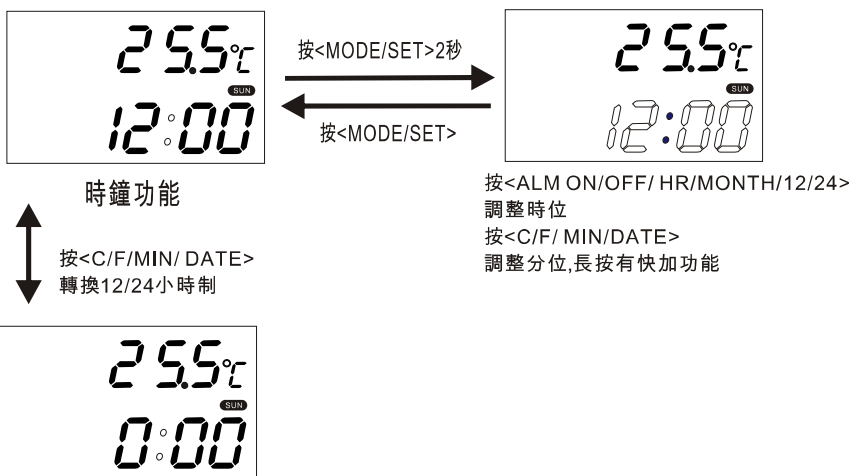


五)設定年曆

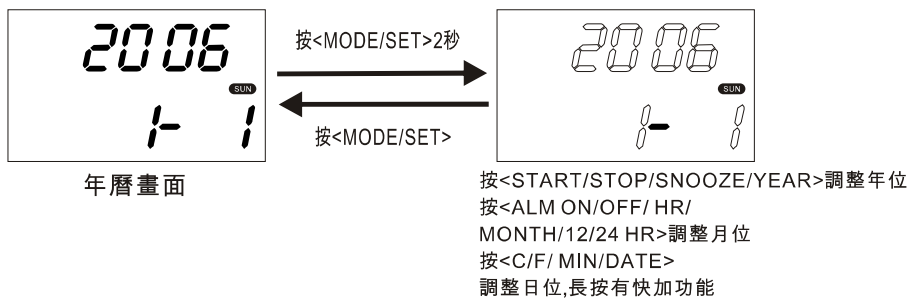




六)設定鬧鐘

1. 邦定選擇兩組響鬧時間

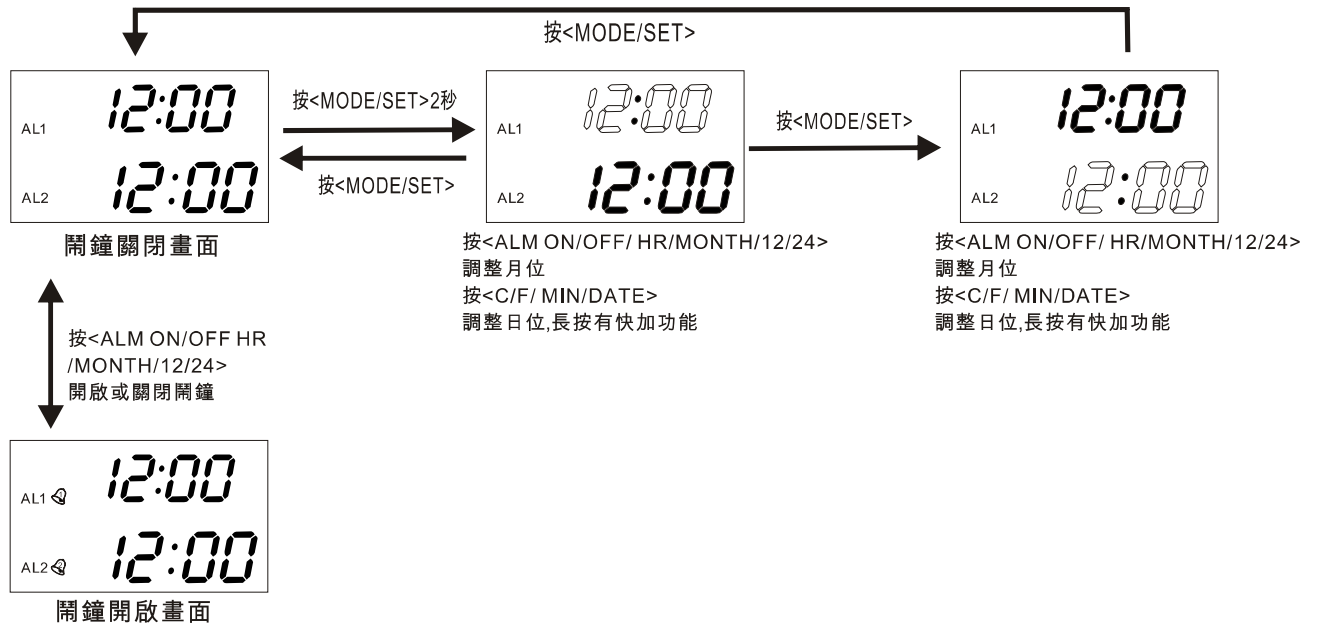


2. 邦定選擇一組響鬧時間

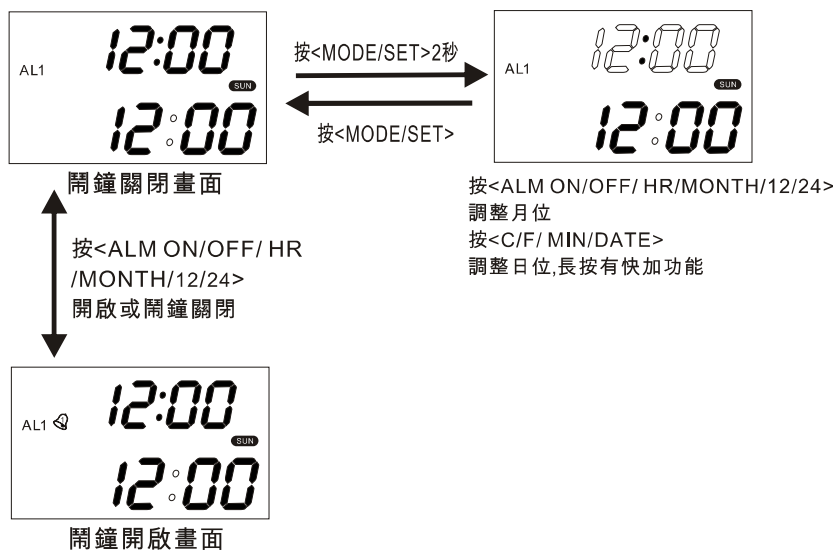

* 鬧鐘響鬧時長為1分鐘,在響鬧時按任意鍵關閉鬧聲,按<START/STOP/SNOOZE>時進入貪睡功能,如不按任意鍵時也會自動進入貪睡功能無限次,貪睡指示閃動,每5分鐘響鬧一次




七)設定倒計時

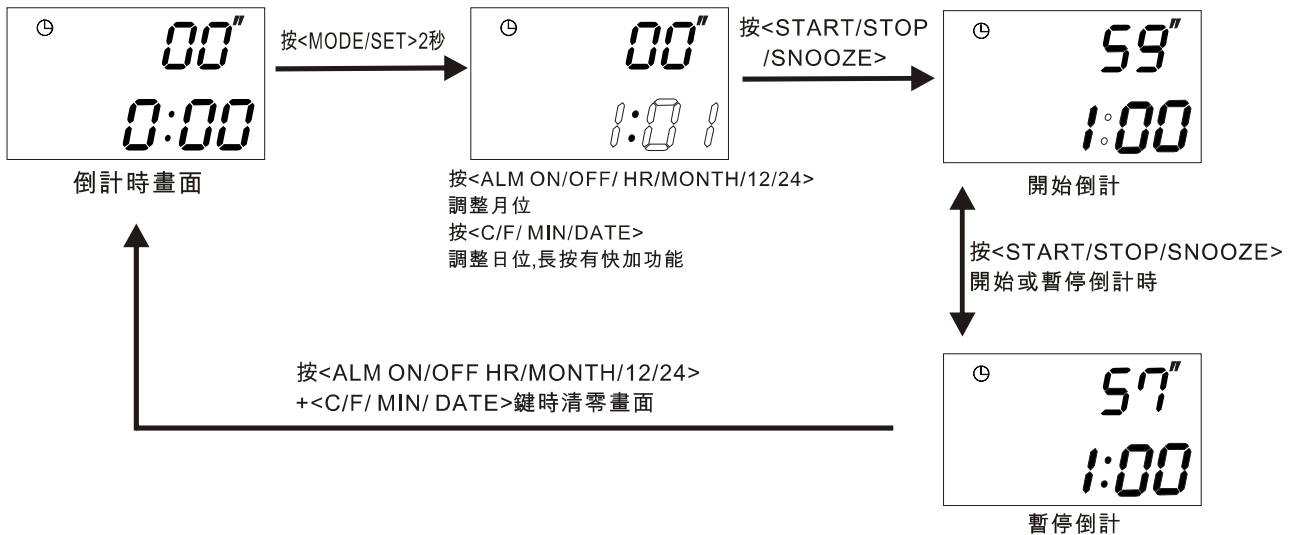

* 倒計時倒計完畢後有1分鐘警報,按任何按鍵可關閉警報聲,當倒計時為00時,按<START/STOP/SNOOZE>可以直接由23:59:59開始倒計。

* 設置時顯示閃動,間置15秒Timeout到時鐘畫面

八)溫度轉換

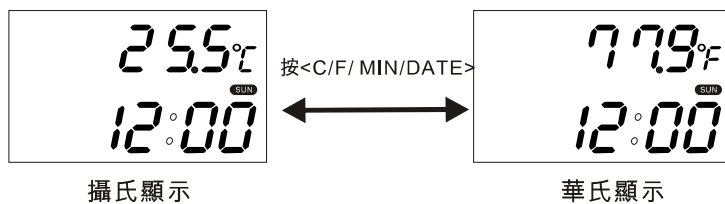


九)霜點報警



* 在時鐘模式下按住按<ALM ON/OFF HR/MONTH/12/24>鍵約2秒,開啟或關閉霜點報警功能,如開啟了霜點報警功能後,當室外溫度在 0 ~ 2degC 時,“ALERT”Icon 會閃動和產生警報。




九)睡眠功能


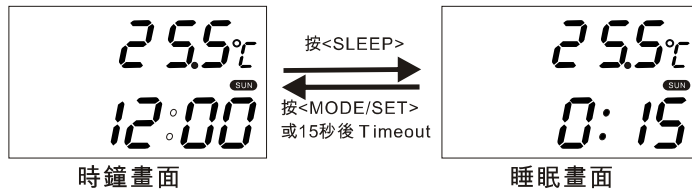



* 睡眠功能最大可以設為2小時,最小為15分鐘.

在設置時,按<SLEEP>選擇睡眠時間,睡眠時間相隔為:0:15 → 0:30→0:45→ 1:00→ 1:15→
1:30→1:45→2:00→0:15

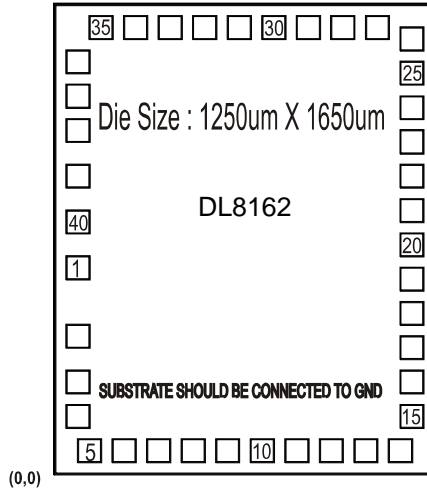

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	XIN	72.5	712.85	21	SEG8	1176.85	919.5
2	XOUT	72.5	451.35	22	SEG9	1176.85	1041.5
3	GND	75.0	314.05	23	SEG10	1176.85	1163.5
4	VDD1	75.0	199.05	24	SEG11	1176.85	1285.5
5	VDD2	94.95	72.5	25	SEG12	1176.85	1407.5
6	VDD3	209.95	72.5	26	SEG24	1176.85	1534.2
7	CUP1	324.95	72.5	27	SEG25	1056.1	1571.3
8	CUP2	439.95	72.5	28	IOA3	936.1	1571.3
9	COM1	554.95	72.5	29	IOA4	816.1	1571.3
10	COM2	669.95	72.5	30	IOB1	696.1	1571.3
11	COM3	784.95	72.5	31	IOB2	576.1	1571.3
12	COM4	899.95	72.5	32	IOB3	456.1	1571.3
13	COM5	1014.95	72.5	33	BZ	336.1	1571.3
14	SEG1	1129.95	72.5	34	IOC1	216.1	1571.3
15	SEG2	1176.85	187.5	35	IOC2	96.1	1571.3
16	SEG3	1176.85	309.5	36	IOC3	72.5	1440.65
17	SEG4	1176.85	431.5	37	IOC4	72.5	1325.65
18	SEG5	1176.85	553.5	38	RESET	72.5	1188.65
19	SEG6	1176.85	675.5	39	INT	72.5	1029.85
20	SEG7	1176.85	797.5	40	N. C.	72.5	871.65

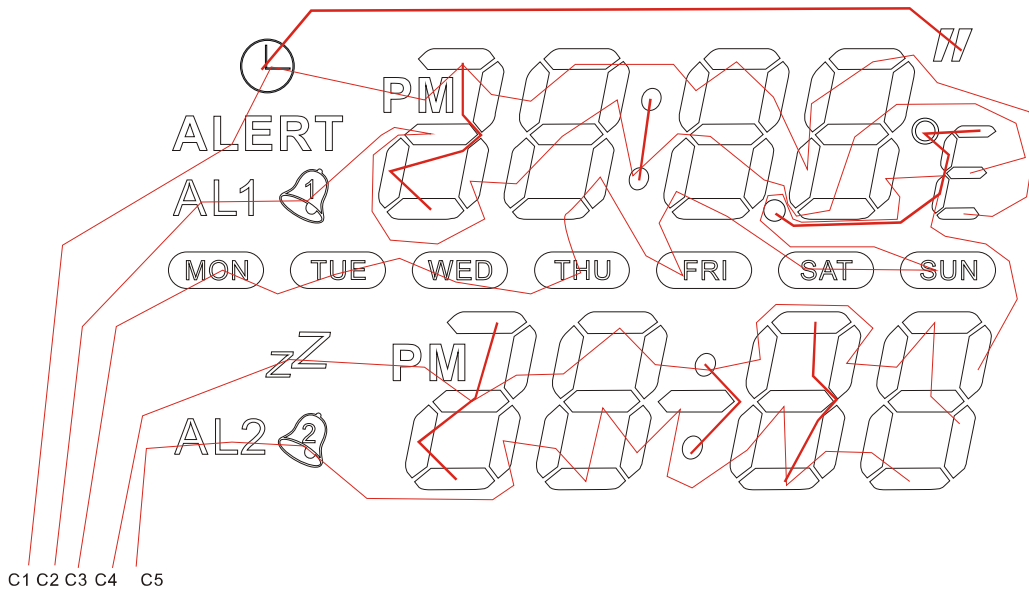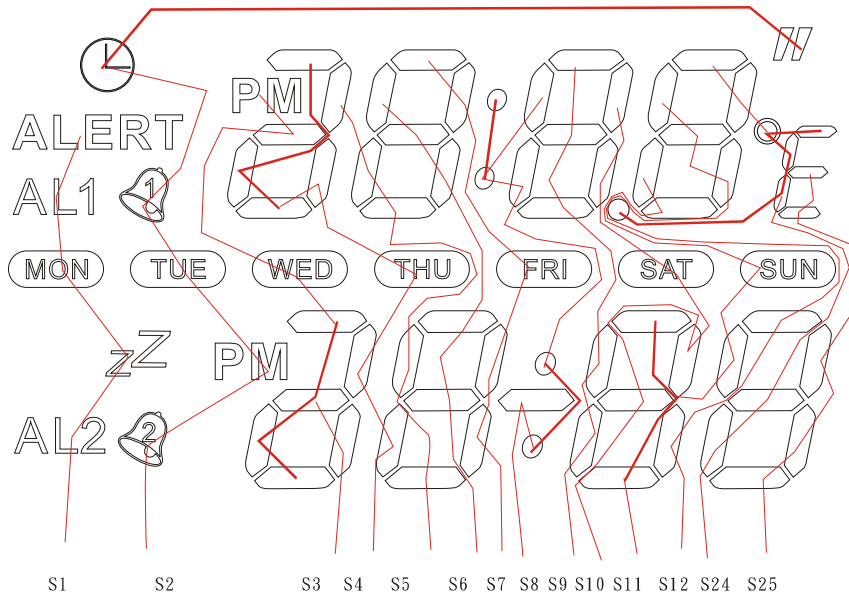

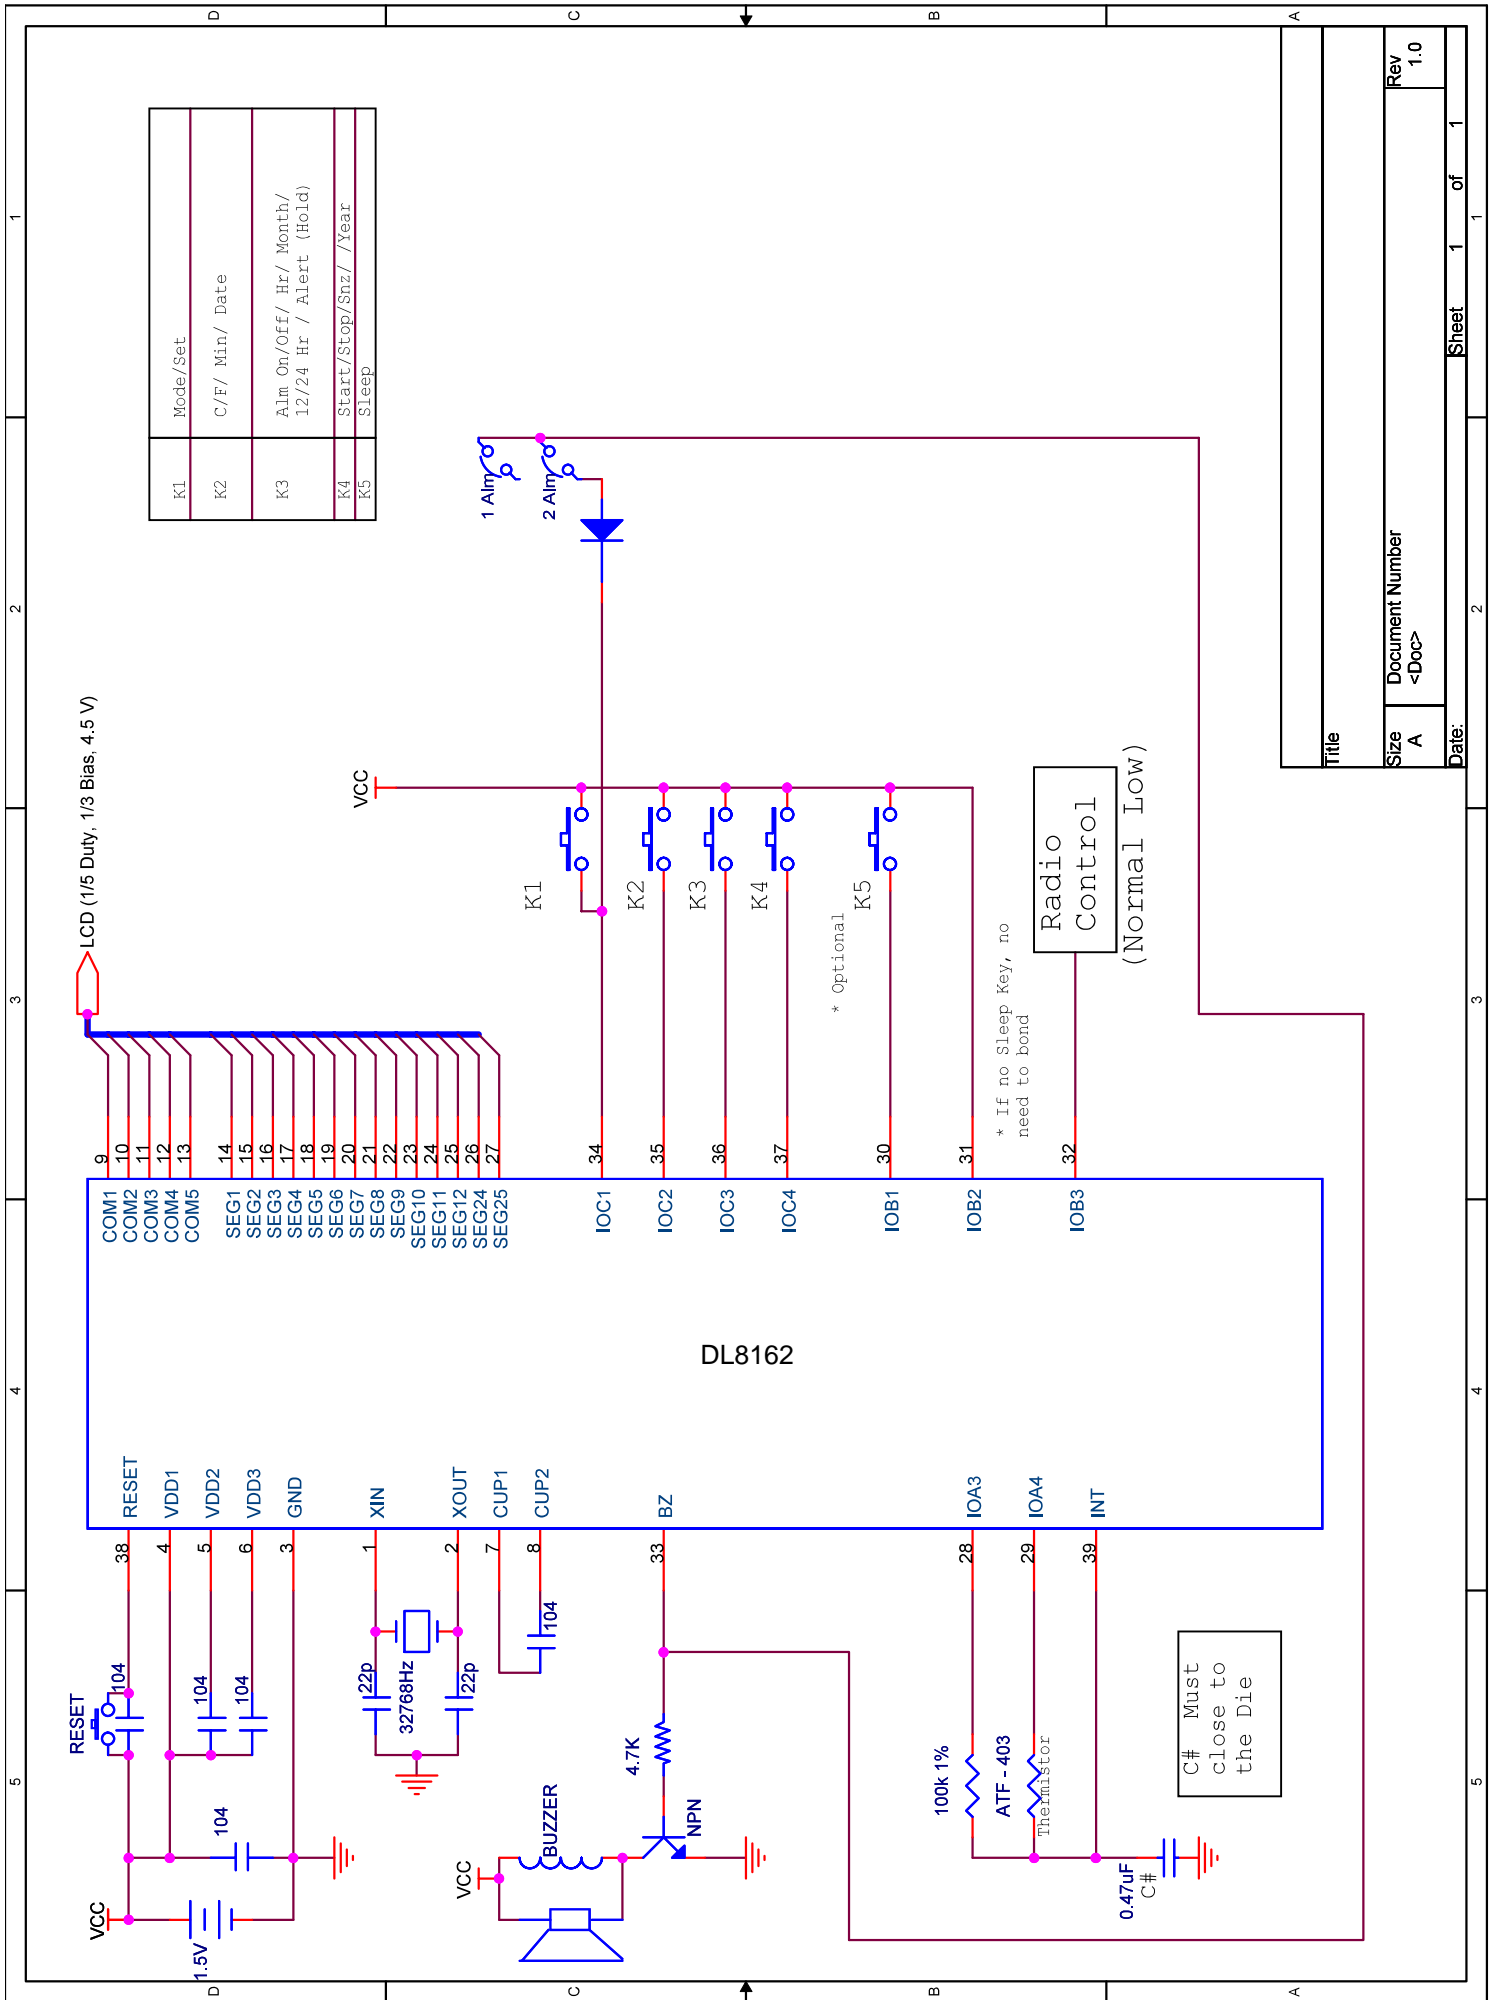

K1	Mode/Set
K2	C/F/ Min/ Date
K3	Alm On/Off/ Hr/ Month/ 12/24 Hr / Alert (Hold)
K4	Start/Stop/Snz// Year
K5	Sleep

Radio Control
(Normal Low)

C# Must close to the Die

Title	
Size	Document Number
A	<Doc>
Date:	Rev
	1.0
Sheet	1 of 1